



Coperchio termofornato

Isolamento morbido

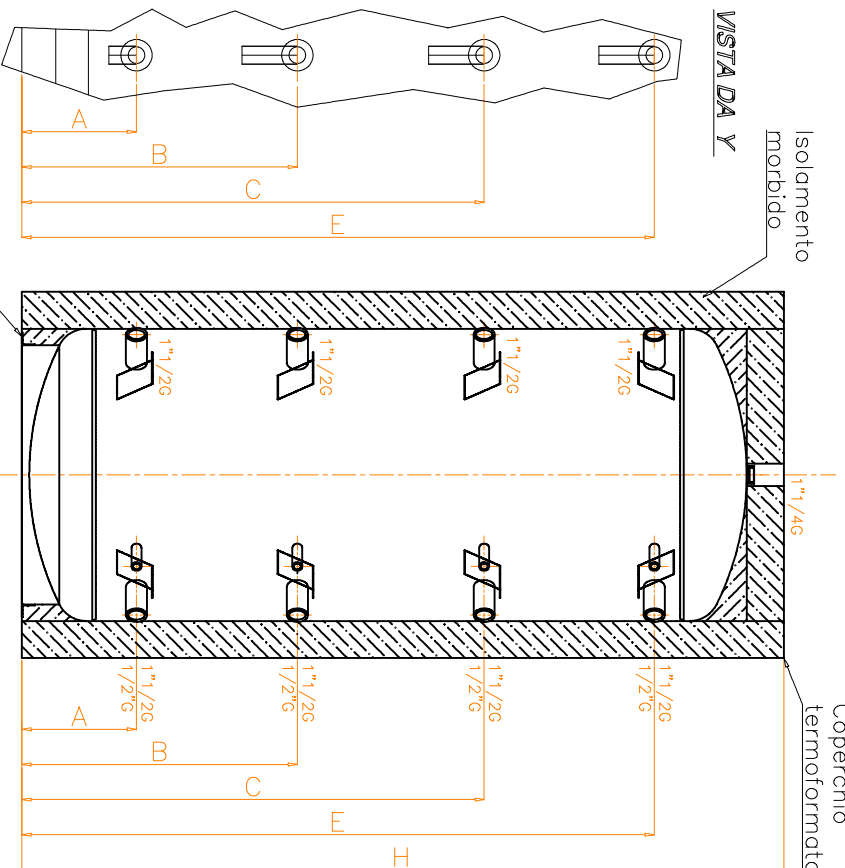

Per saldatura vedi part. "T"

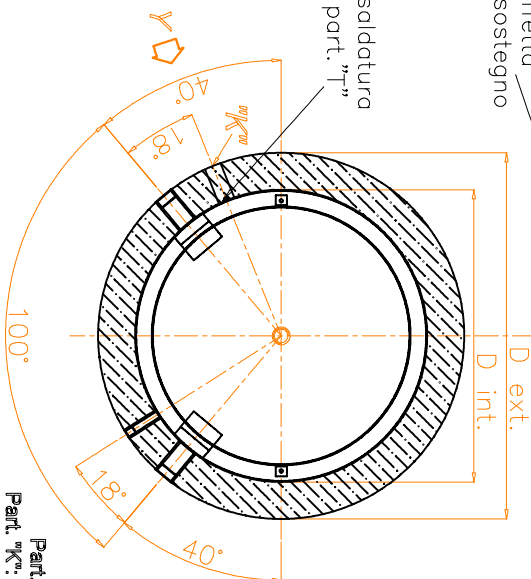


PUFFER SENZA SERPENTINA RE-TANK SPU-02

MODEL/MODELLO	SPU 500	SPU 800	SPU 1000	SPU 1500	SPU 2000	SPU 3000	SPU 5000
Total volume	500	800	1000	1500	2000	3000	5000
Volume serbatoio	500	800	1000	1500	2000	3000	5000
Max. tank work. pressure	3 bar	3	3	3	3	3	3
Max. press. esercizio bollitore	3	3	3	3	3	3	3
Max. tank work. temperature	95 °C	95	95	95	95	95	95
Max. temp. esercizio bollitore	95	95	95	95	95	95	95
Total highness	H mm	1640	1750	2050	2150	2408	2895
Altezza totale	H mm	1640	1750	2050	2150	2408	2895
External diameter (with insul.)	Dext mm	850	990	990	1200	1300	1450
Diametro esterno (con isolam.)	Dext mm	850	990	990	1200	1300	1450
Internal diameter (without insul.)	Dint mm	650	790	790	1000	1100	1250
Diametro interno (senza isolam.)	Dint mm	650	790	790	1000	1100	1250
Connections	A mm	210	260	310	372	328	390
Connessioni	A mm	210	260	310	372	328	390
Connections	B mm	605	630	745	817	885	950
Connessioni	B mm	605	630	745	817	885	950
Connections	C mm	995	1030	1250	1342	1441	1510
Connessioni	C mm	995	1030	1250	1342	1441	1510
Connections	E mm	1345	1430	1710	1752	1998	2070
Connessioni	E mm	1345	1430	1710	1752	1998	2070

Particolare "T":


—SCALA 4:1—
angolare portando
Vengono PUNTIATI
SOLO SU UN LATO
n.4pz. ad altezza pari. di
manicotti da 1"1/2G
ATTENZIONE: il particolare
puntato sull'ultimo
manicotto (a quota A)
ha altezza pari. a 75

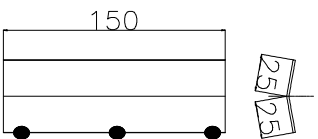

PUFFER SENZA SERPENTINA — MANUFACTURING FEATURES

- > materials according UNI EN 10025.
- > welded according UNI EN 287-1:2004
- PUFFER SENZA SERPENTINA — EXTERNAL INSULATION
- > Modulating insulating system
- > soft polyurethane;
- > thickness 100mm;
- > upper thermoplastic cover lid
- > external sheath in coupled PVC of various colours;
- > free from CFC and HCFC;
- > self extinguishing;

Particolare di sezione
manicotto-deflettore



Part. "K": Blind 1"1/4G rosette on every "T" element
Part. "R": Rosetta cieca da 1"1/4G su ogni elemento "T"

PUFFER SENZA SERPENTINO
PER ACQUA TECNICA
RE-TANK SPU-02



06-02-2017
Revisione: 01