


BOLLITORI E ACCESSORI RE-TANK RBSS

RE-TANK SERBATOIO SERIE RBSS DA 500 A 3.000 LT

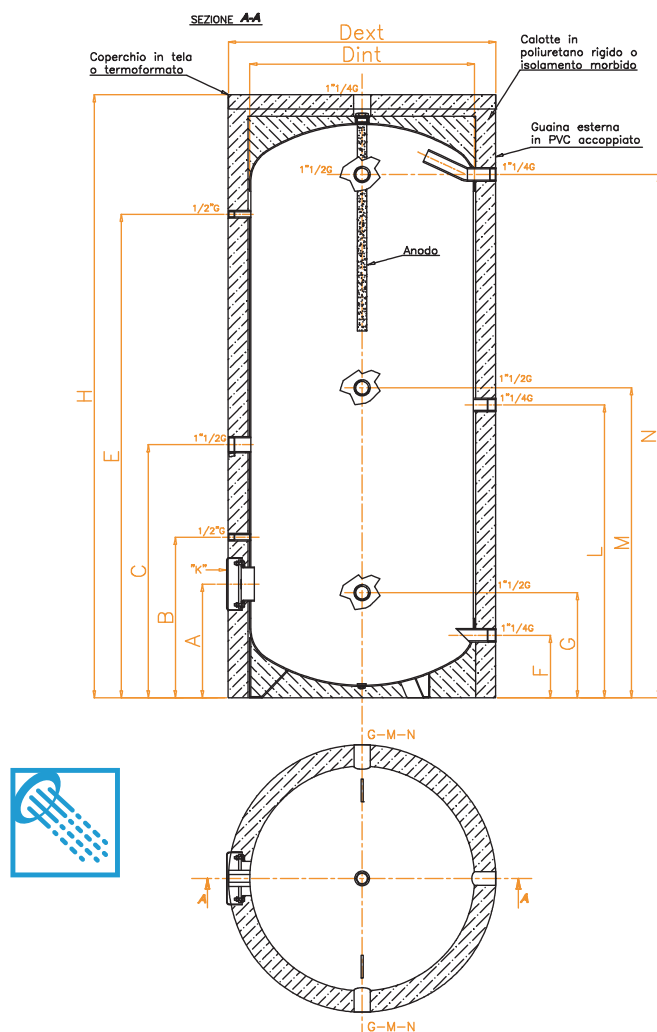

Serbatoi in acciaio al carbonio vetrificato senza scambiatori fissi

Questi serbatoi vengono utilizzati per lo stoccaggio di acqua sanitaria con eventuale applicazione di scambiatori a piastre esterni.

Serbatoi in acciaio al carbonio vetrificato secondo normativa DIN 4753 p.3, con capacità 500-750-1000-1500-2000-2500-3000 lt senza scambiatori fissi. I modelli con capacità pari a 750 e 1000 lt isolati esternamente tramite applicazione di calotte in PU rigido amovibili (sp. 50 mm fino al 500 lt, sp 70 mm per i modelli da 750-1000 lt), e avvolti con guaina in PVC.

I modelli con capacità maggiore sono isolati tramite mantello in poliuretano morbido sp. 100 mm.

TIPOLOGIE DI ISOLAMENTO

A	rigido fisso 50 mm
B	calotta rigida rimovibile 70 mm
C	Morbido rimovibile 100 mm

Caratteristiche Tecniche		RBSS 500	RBSS 750	RBSS 1000	RBSS 1500	RBSS 2000	RBSS 2500	RBSS 3000
Codice		1 01 07 000	1 01 07 001	1 01 07 002	1 01 07 003	1 01 07 004	1 01 07 005	1 01 07 006
Volume totale serbatoio	litri	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Max pressione esercizio bollitore	bar	10	10	10	10	10	10	10
Max temperatura esercizio bollitore	° C	95	95	95	95	95	95	95
Altezza totale	mm	1780	1870	2120	2285	2550	2680	2980
Diametro esterno (con isolamento)	Ø ex mm	760	950	950	1200	1300	1400	1400
Diametro interno (senza isolamento)	Ø int mm	650	790	790	1000	1100	1200	1200
Acqua fredda	1"¼ G F mm	175	220	220	315	340	430	430
Connessioni	1"½ G G mm	325	370	370	465	490	580	580
Connessioni	1"¼ G L mm	860	905	1030	1180	1275	1250	1300
Connessioni	1"½ G M mm	855	965	1090	1240	1335	1310	1430
Acqua calda + Connessioni	N mm	1595	1590	1840	1935	2210	2250	2550
Flangia	A mm	335	400	400	520	550	640	640
Sonda	½" G B mm	519	565	565	685	715	870	805
Resistenza elettrica	1"½ G C mm	1005	1050	890	1255	1310	1400	1400
Termometro	½" G E mm	1455	1450	1700	1795	2070	2110	2410
Isalamento		A	B	B	C	C	C	C